

TRINCIASERMENTI

K7

CORTESE

MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI

DESCRIZIONE


TRINCIASERMENTI CON ATTACCO TRE PUNTI CATEGORIA II CON DOPPIO TIMONE PER AVERE LA POSSIBILITA' DI GIRARE LA MACCHINA PER LAVORAZIONE ANTERIORE A SPINTA, POSTERIORE A TRAINO, POSTERIORE REVERSIBILE A SPINTA. DOTATA DI SCATOLA AD INGRANAGGI A DOPPIA CORONA E DOPPIA RUOTA LIBERA PER GARANTIRE LA ROTAZIONE DELLA PRESA DI FORZA PTO IN TUTTE TRE LE VERSIONI. PUNTO DI FORZA E' IL ROTORE CHE CON I MARTELLI ARRIVA A Ø 650MM, QUESTO PER AVERE UNA GRANDE BOCCA D'ENTRATA DI Ø 330MM PER SERMENTI DI GROSSO SPESSORE. ADATTA PER LAVORAZIONI DI GROSSE QUANTITA' DI SERMENTI DI GRANDE DIMENSIONE FINO A Ø 12MM E NELLA VERSIONE A SPINTA LA RESA DEL LAVORO E' VERAMENTE NOTEVOLE.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- ATTACCO TERZO PUNTO FISSO
- RUOTA LIBERA SU SCATOLA
- ROTORE Ø 219x12mm
- RULLO POSTERIORE Ø 193x6mm
- COPPIA SLITTE
- PTO 540 / 1000 GIRI
- PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE CE

EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA

- CARDANO
- PORTELLONE POSTERIORE APRIBILE
- SPOSTAMENTO IDRAULICO
- COPPIA RUOTE ANTERIORI

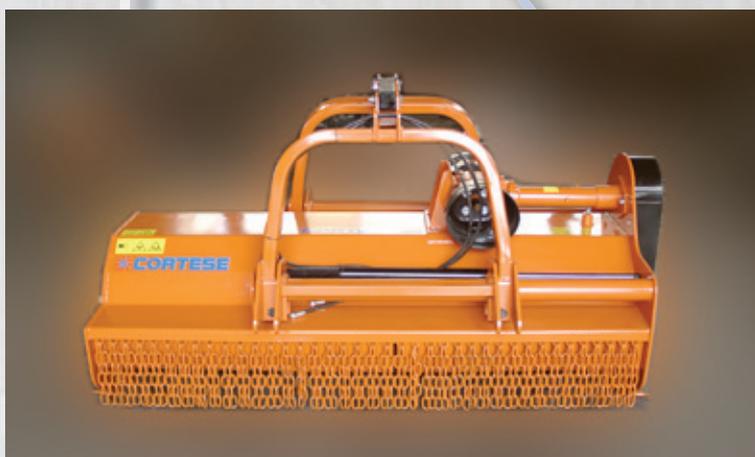

	INGOMBRO	LARGHEZZA DI LAVORO						
Mod.	cm	cm	HP - KW	PTO	Kg	N.	N.	
K7 - 140	155	135	50 - 37	790	790	5	12	
K7 - 160	175	155	60 - 44	820	820	5	12	
K7 - 180	195	175	80 - 59	880	880	5	16	
K7 - 200	215	195	90 - 64	930	930	5	16	